



Размер дисплея	37"-63"
Максимальная нагрузка	91 кг
Максимальное расстояние между крепежными отверстиями	838 × 501 мм
Расстояние от стены	3 см
Регулировка по горизонтали	есть
Поверхность для крепления	дерево, бетон, шлакобетон, металл. стойка из тонкостенных профилей
Материал	сталь холодного проката
Отделка	покрытие эпоксидным порошком для защиты от царапин
Вес	2,3 кг
Габариты упаковки	902 × 259 × 81 мм
Цвет	черный
Маркировка	F63
Гарантия	10 лет

Сертификаты:



■ Для дисплеев с диагональю 37"-63"


Обладая универсальными крепежными отверстиями, может использоваться с широким ассортиментом плоских дисплеев. Обеспечивает простую и безопасную установку ЖК и плазменных панелей на расстоянии 3 см от стены. Регулировка по горизонтали делает установку более точной.

Открытая пластина обеспечивает легкий доступ к кабелям и удобство монтажа

Универсальный дизайн обеспечивает совместимость с большинством моделей дисплеев



Отсортированные крепежные элементы для удобства и скорости установки

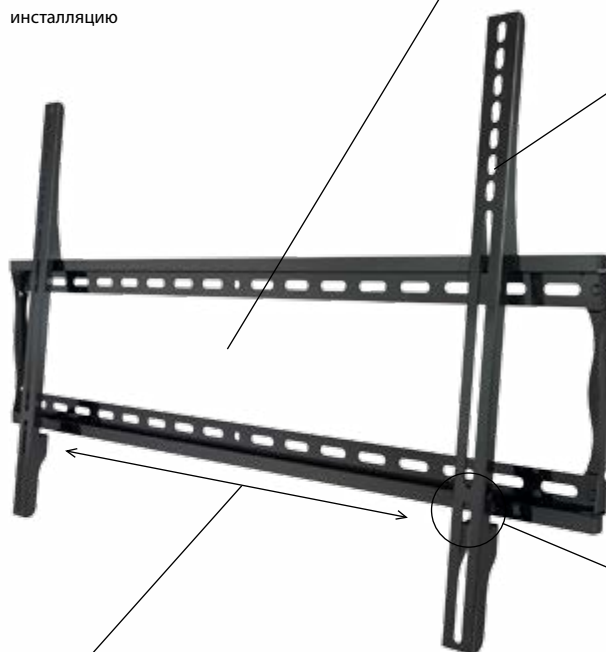

Встроенный откидной держатель позволяет отодвинуть дисплей от стены в момент размещения проводов

Регулировка по горизонтали отверстия делает установку более точной

Технический чертеж

